

ご質問・VEご提案・見積依頼など、どのようなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。



高知丸高

特殊基礎工事

第 132号

新技術情報

平成29年4月

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番2号

TEL 088-845-1510 FAX 088-846-2641

[URL] <http://www.ko-marutaka.co.jp>

[Email] marutaka@ceres.ocn.ne.jp


新台船 クローラークレーン150t搭載 導入

南海トラフ地震対策に献えての耐震工事が急がれ、特に護岸の堤防補強工事や老朽化した橋の補修工事が多く発注されており、それに対応すべきクレーン付新造船を新たに導入。堤防補強における大口径鋼管杭、鋼管矢板打設工事や橋脚の補修では、鋼矢板、ライナープレートで仮締切工事等、水上よりの施工には、仮設構台等での施工が通常であるが、クレーン付台船での施工により、工期短縮、コスト削減が可能である。

特殊台船

河川では、橋が多くかかっており、現場までの曳航には、橋脚巾の狭い橋を通行できるよう、台船巾15.0mとし、両側にフロート台船(2.5×15.0)を組むことにより、150tクレーンを安定作業とする。

◆1000t台船

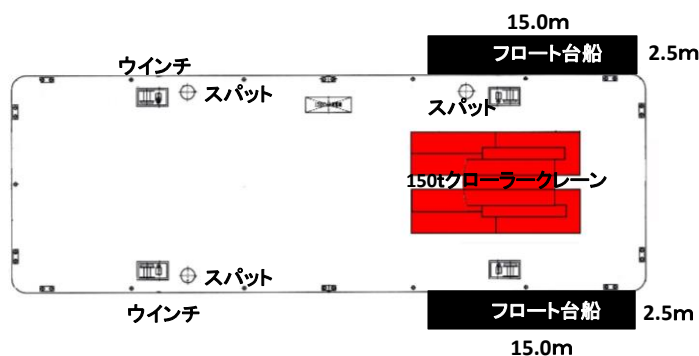

◆耐震工事 堤防補強鋼管矢板打込



◆コベルコクレーン BM1500G 150t吊 ブーム長61m



新導入！！
最新型 150tクローラークレーン

2017.03.27

護岸工事

工事名: 漁業取締船「くろしお」係留補助施設修繕工事
場所: 高知県棧橋



橋梁耐震補強工事

工事名: 久万川大橋橋梁耐震工事
場所: 高知県久万川



工事名: 新熊野大橋橋梁補強工事
場所: 和歌山県



工事名: 仁淀川河口大橋工事
場所: 高知県



工事名: 上吉野川橋橋脚補強工事
場所: 高知県



配信停止・変更・問い合わせはmarutaka@ceres.ocn.ne.jpまで連絡お願い申し上げます。

SqCピア工法のNETIS登録が、VE登録となりました。

NETIS登録番号: QS-020042-VE

日頃ご好評をいただいております「**SqCピア工法**」は、この度国土交通省NETIS登録において、**VE評価(活用効果評価済み技術)**となりました。これにより、工事成績評定での調査票提出が不要となり、事後評価の必要がなくなりますので、施工後の事務処理が軽減されます。

鋼管栈橋SqCピア工法は、6つのバージョンがあります！！



上部パネル式



杭頭CAP式



ジャケットタイプ



鋸桁・トラスタイプ



ステップブリッジ



ステップブリッジ CAP式

SqCピア工法 『2017年度版 建設資材・工法年鑑』に掲載

SqCピア工法は、けんせつPlaza『2017年度版 建設資材・工法年鑑』に掲載されています。ぜひ、ご覧下さい。



『大林組様 四国林友会 リクルート』に掲載

大林組様 四国林友会が発行するリクルートにて、弊社 小島(現在パキスタン駐在)が紹介されました。ぜひ、ご覧下さい。



株式会社 高知丸高(杭工事) 小島 陽介 36歳 職歴: 17年

海外・日本全国で仮設橋梁や基礎杭工事をしています。期間内に担当工事を完工させ、次の作業に無事に引き渡せた時や、自分の関わった施工現場が完成した時は深くうれしく思います。



小島さんの
オンとオフ



海外現場で仮設橋梁の施工現場にいます。 休日には家族とゆっくり

配信停止・変更・問い合わせはmarutaka@ceres.ocn.ne.jpまで連絡お願い申し上げます。