

ご質問・VEご提案・見積依頼 など、どのような件でもお気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。



# 高知丸高

特殊基礎工事

第33号

新技術情報

平成21年1月

〒781-0014 高知県高知市薮野南町28番2号  
[URL] <http://www.ko-marutaka.co.jp>

TEL 088-845-1510 FAX 088-846-2641  
[Email] [marutaka@ceres.ocn.ne.jp](mailto:marutaka@ceres.ocn.ne.jp)



## 富山県 利賀ダム 庄川橋梁下部工事 左岸・右岸 完了

工事名: 庄川橋梁下部その3工事(左岸)  
元請: 真柄建設㈱様  
工事内容: 仮橋架設工事  
工事数量: 棧橋構台 58.0m 橋脚杭長 51.50m


工事名: 庄川橋梁下部その2工事(右岸)  
元請: ヒロセ㈱様・㈱浅沼組様  
工事内容: 仮橋架設工事  
工事数量: 棧橋構台58.0m 橋脚杭長 64.0m




### 富山庄川狭五箇山、県定自然公園

世界遺産白川郷に近い利賀ダムは、庄川合流点より8kmの位置に建設を進めている多目的ダム。ダムサイトの地形は谷幅が狭く、左右を両岸ともに急傾斜のV字谷の様相を呈している。

弊社は、庄川橋梁下部工事における左右両岸の棧橋構台工事をSqCピア工法で施工。今だかつてない高橋脚(杭長64.0m)の架設工事を平成20年6月～11月の約半年にかけて2班体制で完成を終え、工期内に完了。右岸側 ヒロセ㈱様、左岸側 真柄建設㈱様より、無事故無災害の表彰を受賞する。

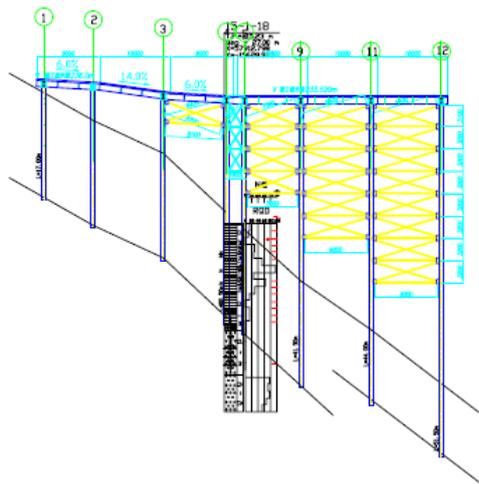

左岸 SqCピア工法栈橋架設中

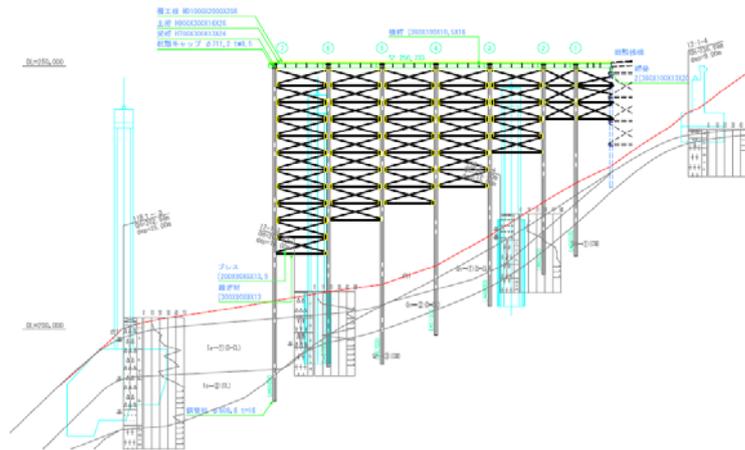

右岸 SqCピア工法架設構台



↓ 杭長64mの仮栈橋



船でしか行けない秘境の温泉宿として知られる大牧温泉行き遊覧船



配信停止・変更・問い合わせはmarutaka@ceres.ocn.ne.jpまで連絡お願い申し上げます。